

¡ Nueva Generación ! Ventana de Tejado en **PVC**

Humedad y Limpieza ? ningún problema



La ventana giratoria **PTP-V (giratoria)** y **PPP-V preSelect® (proyectante y giratoria)**, están fabricadas en PVC.

Han sido diseñadas para su instalación en habitaciones con un alto nivel de humedad como baños, cocinas, laboratorios, hospitales, etc. o alternativamente para integrarse en espacios en los que el color blanco sea determinante en la estética del conjunto de la habitación.

Las ventanas **PTP-V** y **PPP-V preSelect®**, son resistentes a la humedad a la corrosión y fáciles de limpiar.

El diseño de los modelos **PTP-V** y **PPP-V preSelect®** incorporan soluciones avanzadas en la hoja, en el marco y una nueva manilla, que garantizan el aislamiento y alta estanqueidad del conjunto.

El sistema permite el movimiento giratorio, ventana **PTP-V**, de la hoja de la ventana sobre un eje central y facilita la limpieza del vidrio exterior.

Fabricada con perfiles extrusionados en **PVC**, multicámara. Disponible en **color blanco (RAL 9010)**, **pino o roble**, está **reforzada con molduras de acero**, que aseguran la estabilidad, resistencia de su estructura y previenen deformaciones.

En la ventana **PPP-V preSelect®**, integra la función proyectante y giratoria se lleva a cabo con un revolucionario mecanismo que representa un nuevo concepto de diseño funcional.

La posición proyectante permite la apertura de la hoja en el ángulo deseado entre 0° y 35°. La ventana también puede girar hasta 180°.


El exclusivo diseño del sistema de bisagras **preSelect®** ofrece un cómodo y seguro accionamiento de la función de apertura, al tiempo que garantiza la estabilidad de la hoja de la ventana en cualquiera de sus movimientos.

La ventana **PTP-V** permite ser instalada en pendientes de 15° a 90° de inclinación y la ventana **PPP-V** permite ser instalada en pendientes de 15° a 55° grados de inclinación.



Roble (GO)

Ambas ventanas vienen equipadas con un acristalamiento U3, vidrio exterior templado, vidrio interior flotado con capa de baja emisividad, ensamblados en un marco aislante TGI y cámara rellena de gas argón, lo que proporciona aislamiento térmico y seguridad. Disponemos de otros tipos de acristalamiento, consultar.

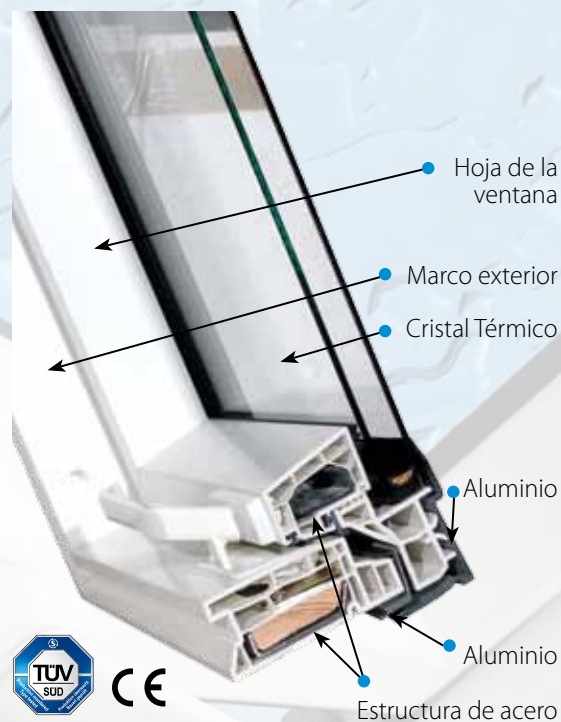

Tanto la ventana PPP-V y PTP-V vienen equipadas con una **rejilla de ventilación V35**, la cual garantiza la ventilación de la estancia aún cuando la ventana está cerrada, cumpliendo así con el código técnico de edificación, CTE.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 80 |
| 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 66x140 | 94x98 | 55x118 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |

Fakro Spain S.L.

C/Butano nº6, Polígono de San Cristobal 47012
 Valladolid
 Tel. 983 31 35 38, 983 31 35 36 Fax. 983 31 35 32
 e-mail: comercial@fakro.es
 www.fakro.es