





ACCESO CUBIERTAS PLANAS

La ventana FAKRO de apertura lateral FWL/R facilita al usuario el acceso a la cubierta incluso en situaciones de emergencia. Por el espacio interior de hueco libre estas ventanas se adecuan a los requerimientos en materia de seguridad especificados para edificios de uso público. Están disponibles con acristalamiento estándar (U3) y alternativamente con vidrio laminado de seguridad (L3)

El sistema de tapajuntas EFW está diseñado para cubiertas planas (0° y máximo 15°). La estructura de madera aislante y el tapajuntas adicional aseguran una perfecta estanqueidad entre la ventana y el material de cubierta.




FWL/R



EFW

66x98 66x118 78x98 78x118 94x118 94x118

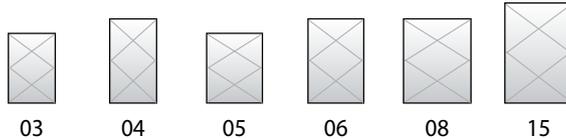



FWL, FWR							
Anchura marco S[mm]	Altura marco H[mm]	Código ventana	L[mm]	d[mm]	aj[mm]	T[mm]	c[mm]
657	975	03	1288	1104	807	456	629
	1175	04	1495	1311	807	507	629
777	975	05	1288	1104	927	456	749
	1175	06	1495	1311	927	507	749
937	975	15	1288	1104	927	456	749
	1175	08	1495	1311	1087	507	909

VENTANA APERTURA LATERAL FWL/R

+ TAPAJUNTAS CUBIERTA PLANA MODELO EFW



0° - 15°

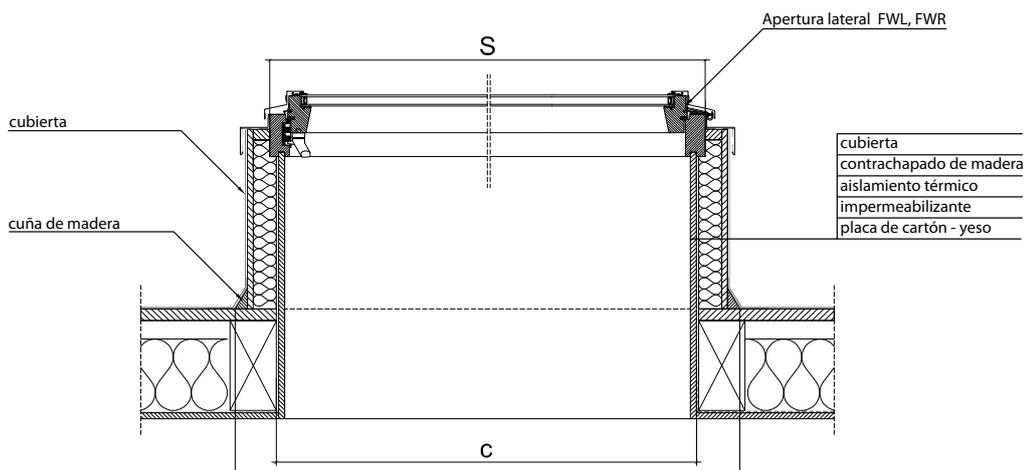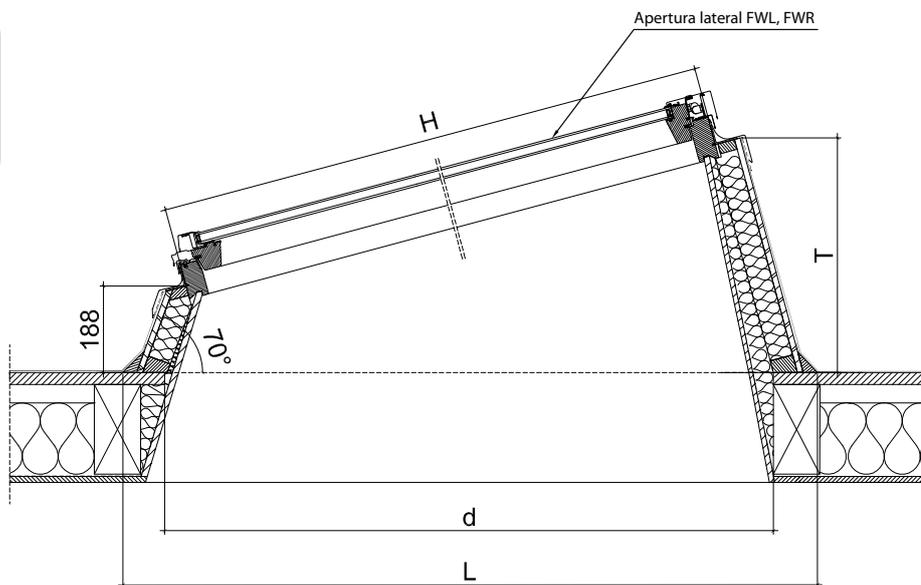

Corte de sección de ventana aperrura lateral FWL/R con tapajuntas EFW en cubiertas sin inclinación.

FAKRO

FAKRO Spain S.L.

C/Butano nº6, Polígono de San Cristobal
47012 Valladolid

Tel. 983 31 35 36, 983 31 35 38, Fax. 983 31 35 32

www.fakro.es, e-mail: comercial@fakro.es

FAKRO Spain GPS

N 41° 36' 30"

O 04° 41' 39"